

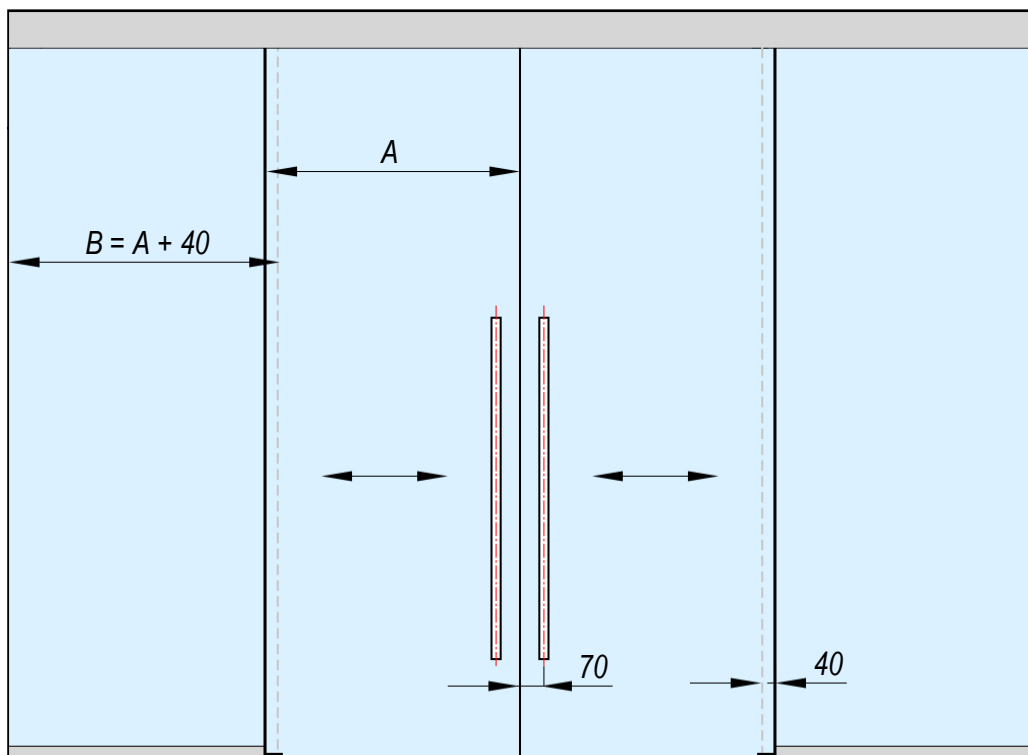


Схема монтажа в перегородку

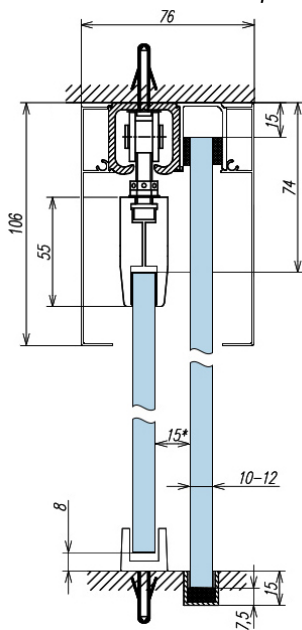


Схема монтажа в проём


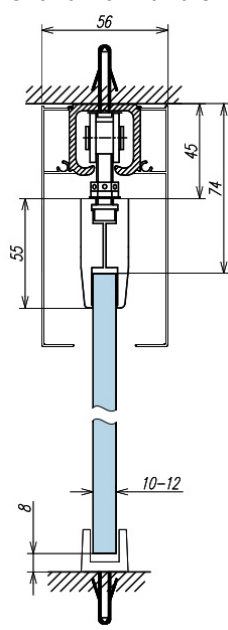


Схема монтажа на проём

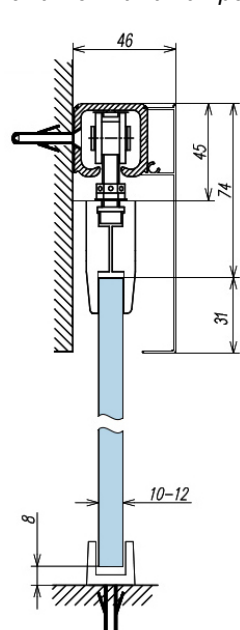

Высота стекла **H = H проёма - 82 мм.**

Высота стекла **H = H проёма + 23 мм.**

Высота стекла **H = H проёма - 82 мм.**



Рекомендуемая максимальная масса дверного полотна **120 кг.**

Подвес полотна двери массой **до 80 кг. – без установки оси.**

Подвес полотна двери массой **более 80 кг. – установка оси обязательна** или использовать 3 каретки.



Для фиксации стекла в профиле для неподвижных стёкол, рекомендуется использовать пористый самоклеящийся уплотнитель 5x9 (серый) для стекла 6 мм.

Фурнитура изготовлена из высококачественного сплава с применением стали марки AISI316, которая обеспечивает защиту фурнитуры от ржавчины, алюминиевый сплав АК8 обеспечивает надежную защиту от окисления.

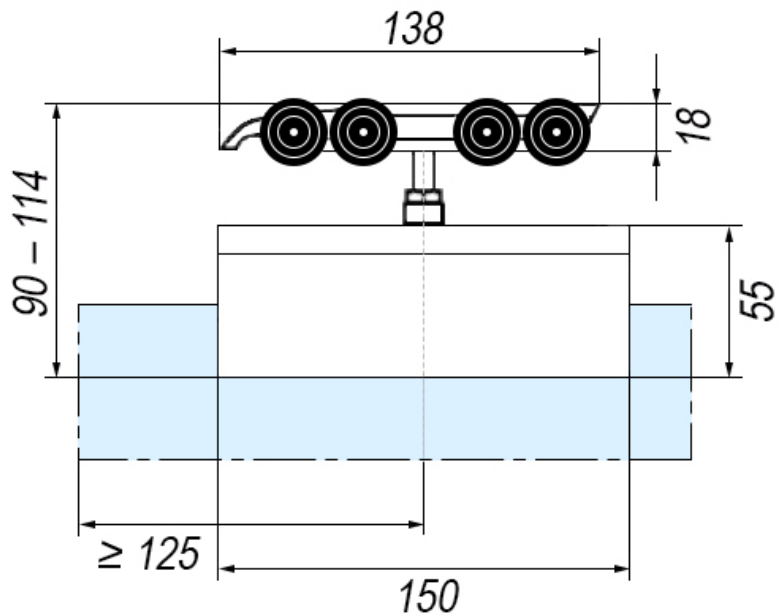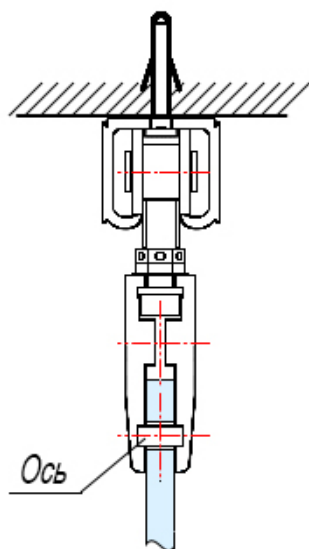

Вырез в стекле при массе полотна более 80 кг.

** Вариант выреза уточнять у производителя полотна*

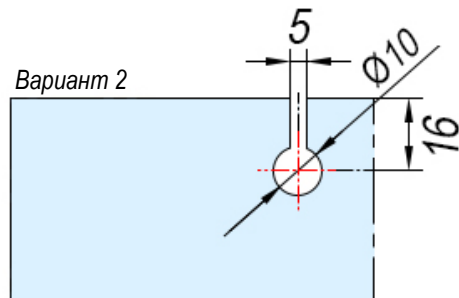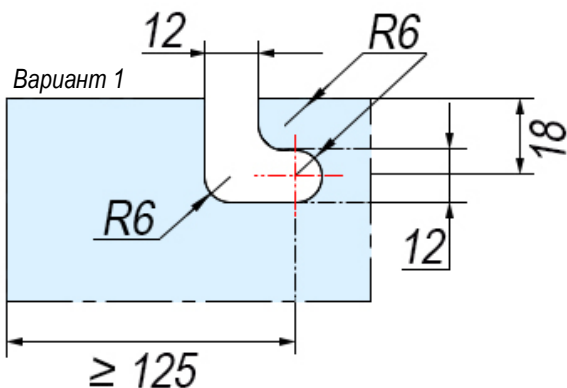

— Каретка
OR-120L




— Торцевая крышка трека
OR-120K




— Нижняя направляющая
и стопоры

— Трек **OR-120T**
алюминиевый



— Профиль **OR-120Z**
для неподвижного стекла



— Крышка трека **OR-120A**
анодированная



Для крепления неподвижного стекла снизу используется:

- Зажимной профиль Alutech ALT-115 АУРС.115.0001 или АУРС.115.0011
- П-профиль АУРС.115.0005 – 15 x 20 мм.